

Světelná závora easygard100

splňující normu EN 81-20

AKČNÍ CENA:
2 800,-



dynamické aplikace



statické aplikace

CEDES
The Sensor Pioneers.



vysoce spolehlivá
snadná instalace
aktivní křížené paprsky

Světelná závora easygard100

Technické parametry:

- splňuje požadavky normy EN 81-20
- ideální pro statické i dynamické aplikace
- vhodné pro středové i boční otevírání dveří
- snadná instalace
- profil 11 × 24,5 × 2 000 mm
- monitorovací výška: 1 699 mm – délka profilu 2 000 mm
- 36 elementů – 174 paprsků
- křížené „criss-cross“ paprsky aktivní až do úplného zavření výtahových dveří
- provozní rozsah 0...3 m
- výstup PNP
- kabel 0,4 m s konektorem M8, 4-pin a připojovacím kabelem 3,3 m
- napájení 10...30 V DC
- krytí IP54
- reléový modul není součástí balení

Rozměry v mm (náčrt není v měřítku)

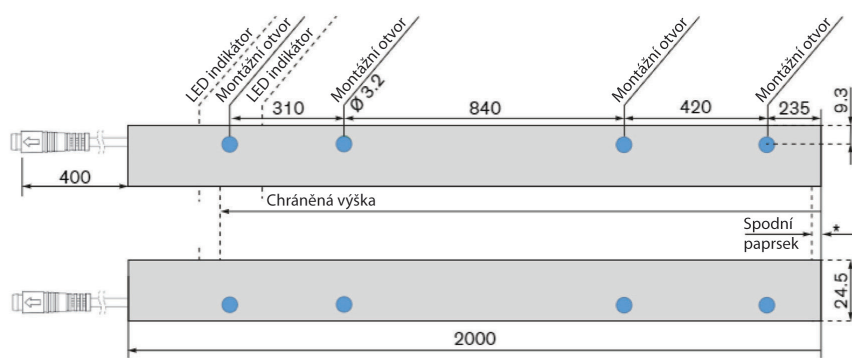


36 elementů | Chráněná výška 1699 mm | Spodní paprsek 19 mm

AKČNÍ CENA:
2 800,-

Logika výstupu




Výstupní obvod




Zapojení

Bez jednotky

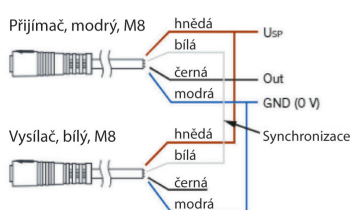

S jednotkou

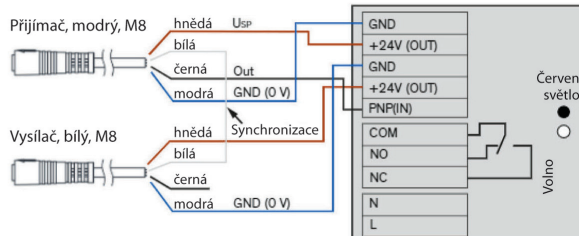

CEDES
 The Sensor Pioneers.

Typ	Obj. kód	Popis	Cena	Akční cena
easygard100 CPL SY-2000-36	116 731	36 elementů, monitorovací výška 1 699 mm, kabel 0,4 m s konektorem M8, 4-pin a připojovacím kabelem 3,3 m, PNP, režim Light-On	4 000,-	2 800,-