




Spínače pro sledování vystředění pásových dopravníků ES 61 SR

Vlastnosti/možnosti

- Metal enclosure
- Slow action: 2 contacts

Rozměry

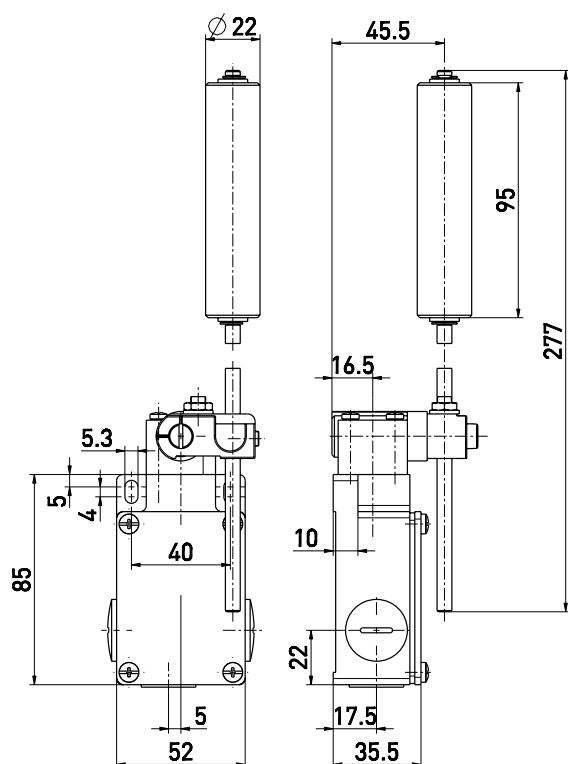

Technická data

Standards	EN ISO 13849-1; EN 60947-5-1
Enclosure	aluminium die-cast, enamel finish
Cover	steel, enamel finish
Degree of protection	IP 65 to IEC/EN 60529
Contact material	silver
Switching elements	change-over contact with double break, galvanically separated contact bridges
Switching system	slow action
Connection	M3.5 plug-in connector
Cable section	max. 2.5 mm ² (incl. conductor ferrules)
Cable entry	3 x M20 x 1.5
B _{10d} (10 % Load)	1 million
T _M	max. 10 years
U _{imp}	6 kV
U _i	400 V
I _{the}	10 A
Utilisation category	AC-15
I _e /U _e	16 A/400 VAC
Max. fuse rating	16 A gG/gN fuse
Ambient temperature	-20 °C ... +80 °C
Mechanical life	> 1 million operations
Frequency of operation	3600/h
Approvals	

Omyly a technické změny vyhrazeny.




Spínače pro sledování vystředění pásových dopravníků ES 61 SR

Ordering details

Slow action

1 NC/1 NO contact



Typ

ES 61 SR 10/1S


číslo materiálu

lu

1181734

Slow action

1 NC/1 NO contact with overlapping



Typ

ES 61 SR 1S/10 UE

číslo materiálu

lu

1181735