


# Klapkové servopohony pro vzduchotechniku

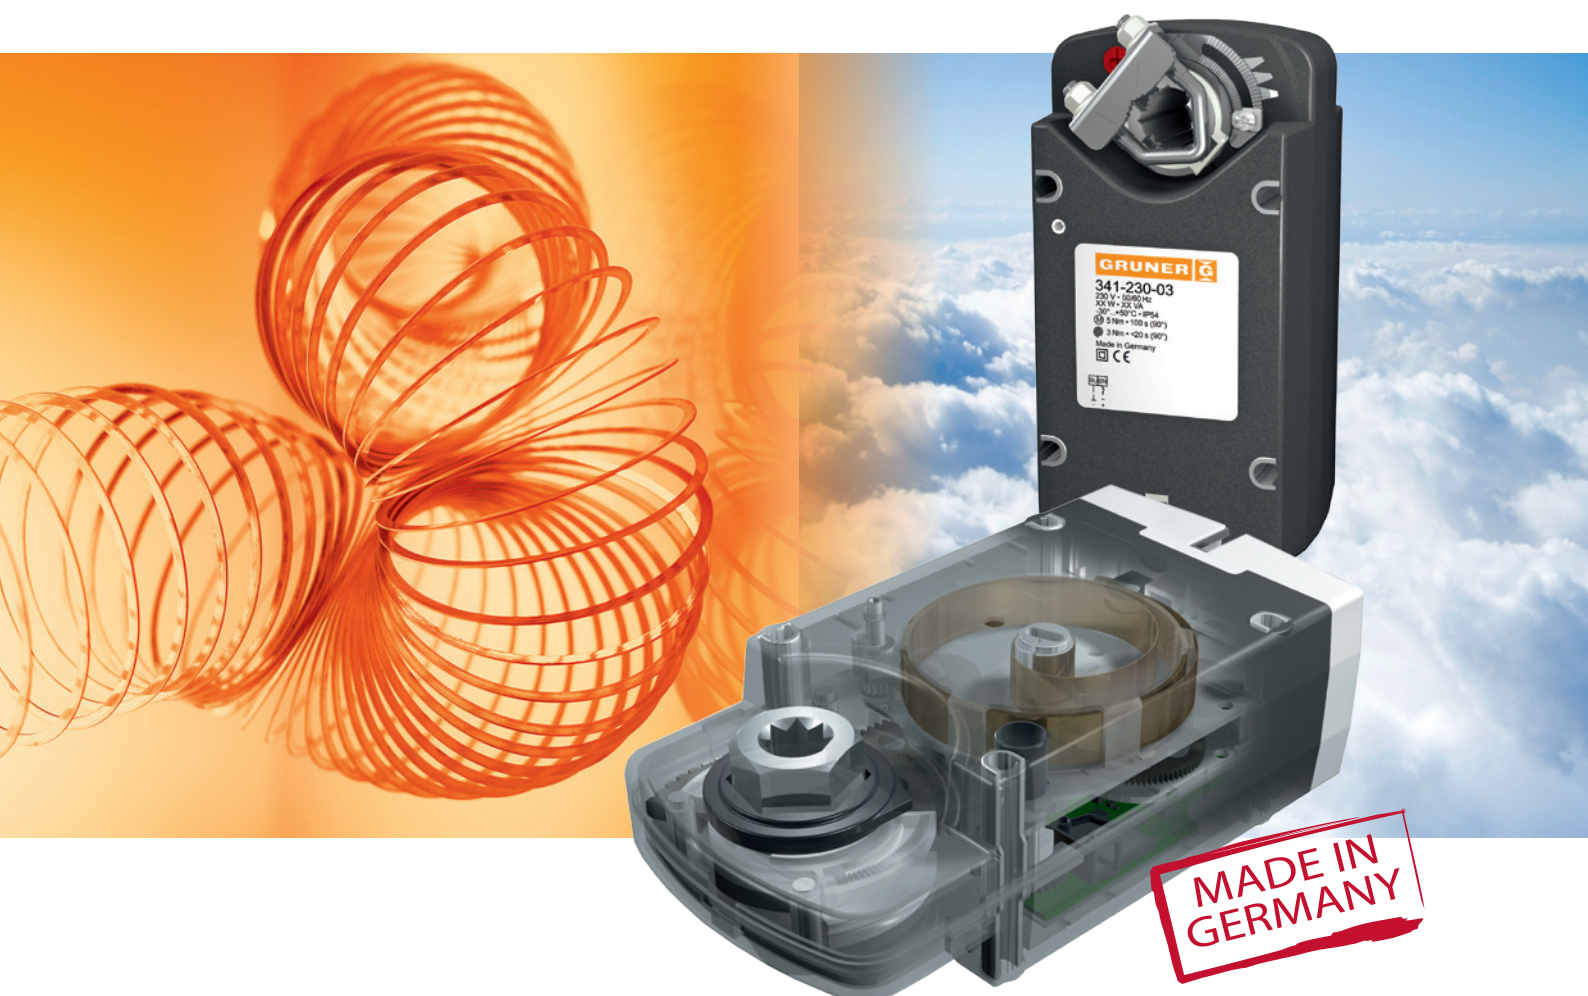

záruka 5 let  
spolehlivé a flexibilní  
široké portfolio klapkových  
servopohonů  
pro různé aplikace

# Spolehlivé klapkové servopohony

Široké portfolio obsahuje produkty, které vyhovují různým požadavkům na konkrétní aplikace.

Servopohony pro ovládání regulačních a uzavíracích klapek u vzduchotechnických systémů, včetně pohonů s pružinovým zpětným chodem pro klapky s havarijní funkcí.

## Technické parametry:

- krouticí moment 2...40 Nm
- ovládání 2/3 bodové, spjité nebo RS485 Modbus
- bez nebo s havarijní funkcí
- velikost klapky 0,2...8 m<sup>2</sup>
- napájení 24 VAC/VDC nebo 230 VAC
- krytí IP54

**ZÁRUKA  
5 LET**



227C

361

## Typy klapkových servopohonů pro vzduchotechniku

**GRUNER**  
SWITCH TO INNOVATIONS

Typ	Ovládání 2/3 bodové	Ovládání spjité 0...10V	Napájení 24 V AC/CD	Napájení 230 V AC	Krouticí moment (Nm)	Pružina	Doba přestavení (s) motor/pružina	Velikost klapky (m <sup>2</sup> )	Velikost třmenu ∅ (mm)	Rozměry (mm)	Hmotnost (kg)	Cena
225-024T-05	2/3		✓		5		60...120	1	∅8-12 ∅8-16	145×70×61	0,45	2 070,-
225C-024T-05		✓			5		60...120	1	∅8-12 ∅8-16	145×70×61	0,45	2 920,-
225-230T-05	2/3		✓	✓	5		60...120	1	∅8-12 ∅8-16	145×70×61	0,45	2 070,-
227-024-05	2/3		✓		5		60...100	1	∅8-15 ∅8-20	115×65×61	0,5	2 430,-
227C-024-05		✓	✓		5		100	1	∅8-15 ∅8-20	115×65×61	0,5	3 410,-
227-230-05	2/3			✓	5		60...100	1	∅8-15 ∅8-20	115×65×61	0,5	2 430,-
227-024-10	2/3		✓		10		60...150	1,6	∅8-15 ∅8-20	115×65×61	0,5	3 100,-
227C-024-10		✓	✓		10		150	2	∅8-15 ∅8-20	115×65×61	0,5	4 500,-
227-230-10	2/3			✓	10		60...150	1,6	∅8-15 ∅8-20	115×65×61	0,5	3 160,-
363-024-20	2/3		✓		20		150	4	∅9-18 ∅9-26	193×96×60	1,7	3 530,-
363C-024-20		✓	✓		20		150	4	∅9-18 ∅9-26	193×96×60	1,7	5 040,-
363-230-20	2/3			✓	20		150	4	∅9-18 ∅9-26	193×96×60	1,7	3 580,-
341-024-05	2		✓		5	✓	75/20	1	∅8-13 ∅8-16,5	145×75×70	1,2	4 020,-
341C-024-05		✓	✓		5	✓	100/20	1	∅8-13 ∅8-16,5	145×75×70	1,2	5 410,-
341-230-05	2			✓	5	✓	75/20	1	∅8-13 ∅8-16,5	145×75×70	1,2	4 370,-
361-024-10	2		✓		10	✓	75/20	2	∅9-18 ∅9-26	193×96×60	1,8	4 980,-
361C-024-10		✓	✓		10	✓	150/20	2	∅9-18 ∅9-26	193×96×60	1,8	6 010,-
361-230-10	2			✓	10	✓	75/20	2	∅9-18 ∅9-26	188×96×60	1,8	5 960,-
361-024-20	2		✓		20	✓	75/20	3	∅9-18 ∅9-26	250×98×60	2,6	6 200,-
361C-024-20		✓	✓		20	✓	150/20	3	∅9-18 ∅9-26	250×98×60	2,6	7 110,-
361-230-20	2			✓	20	✓	75/20	3	∅9-18 ∅9-26	250×98×60	2,6	7 040,-

Typy servopohonů s rychlým otevřením, s kulovým ventilem, s ochranou před kouřem a ohněm a pro výrobce OEM na poptání. Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!