
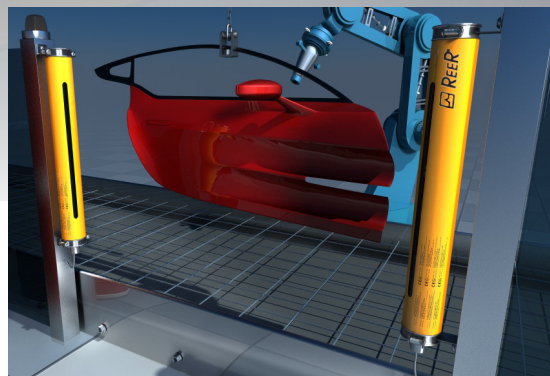


# Bezpečnostní světelné závory EOS4 ATEX

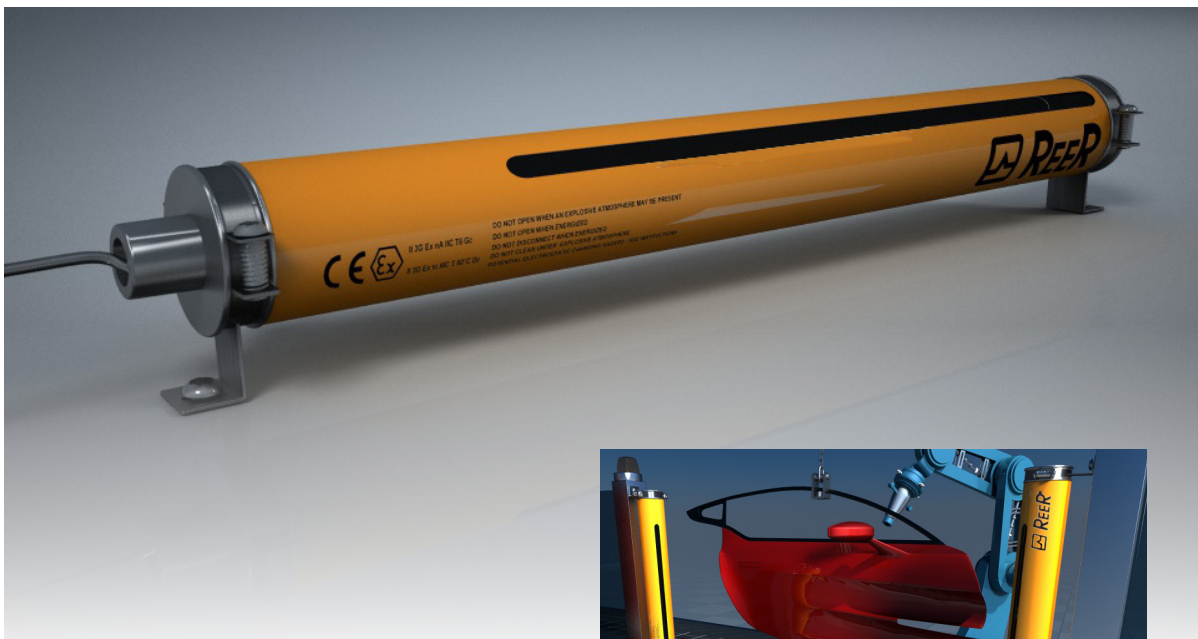


ATEX zóna 2 a 22  
bezpečnostní kategorie 4 - PL e  
SIL 3 - SILCL 3  
vysoce kompaktní

# Bezpečnostní světelné závory EOS4 do Ex prostředí

## Technické parametry:

- Ø krytu 50 mm, materiál hliník RAL 1003
- upevnění pomocí 2 malých konzol
- integrovaný systém GORETM proti kondenzaci
- ochranné pole: 610–1 510 mm
- ochrana rukou: rozlišení 30 mm
- perimetry 2–3–4 paprsky pro ochranu přístupu do monitorované zóny
- dosah 17 m
- 2 bezpečnostní výstupy PNP
- bez bezpečnostního relé
  - možno kombinovat s relé AD SR1
  - funkce muting v konfiguraci s bezpečnostním relé AD SRM
- 7-segmentový displej a stavové LED pro diagnostiku
- připojitelné k MOSAIC bez nutnosti bezpečnostního relé
- s kabelem 10 m u přijímače i vysílače
- provozní teplota –10 °C až 55 °C
- bezpečnostní kategorie 4, SIL 3 – SILCL 3, PL e
- ochrana ATEX zóna 2 a 22, 2014/34/EU:
  - Plyny: II 3G Ex nA IIC T6 Gc
  - Prach: II 3D Ex tc IIIC T 60 °C Dc
- krytí IP65

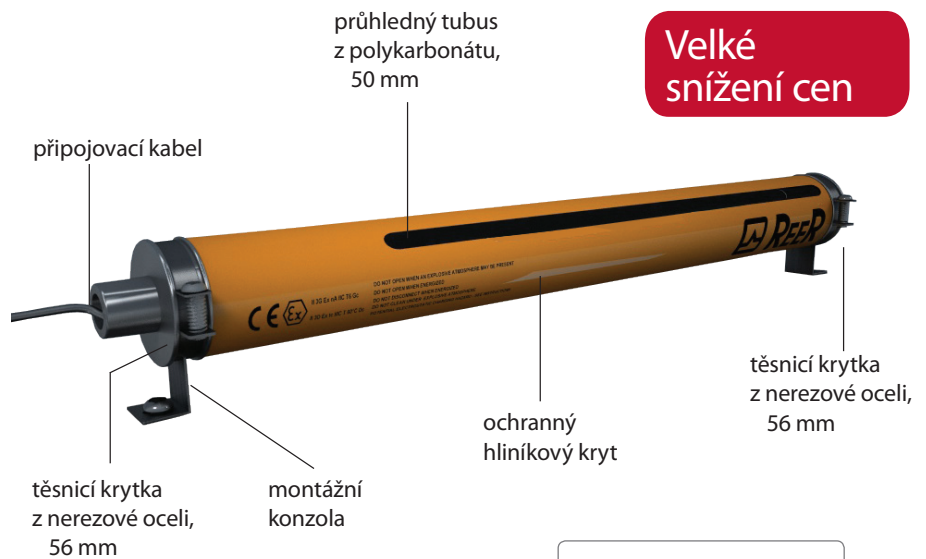

**Velké snížení cen**



**ATEX zóna 2 a 22**

**2014/34/EU**

Plyny: II 3G Ex nA IIC T6 Gc  
Prach: II 3D Ex tc IIIC T 60 °C Dc

SAFETY LEVEL  
**Cat. 4**  
SIL 3 - SILCL 3  
PL e



## Vybrané typy bezpečnostních závor

Typ	Obj. kód	Rozlišení	Výška	Dosah	Cena
EOS4 603 AH EX	1010253	30 mm	610 mm	17 m	29 980,-
EOS4 903 AH EX	1010255	30 mm	910 mm	17 m	34 960,-
EOS4 1203 AH EX	1010257	30 mm	1 210 mm	17 m	39 870,-
EOS4 1503 AH EX	1010259	30 mm	1 510 mm	17 m	45 800,-
EOS4 2B AH EX	1010650	2 paprsky	510 mm	17 m	23 350,-
EOS4 3B AH EX	1010651	3 paprsky	810 mm	17 m	25 770,-
EOS4 4B AH EX	1010652	4 paprsky	910 mm	17 m	26 880,-
<b>Bezpečnostní relé</b>					
SR ZERO	1330801	bezpečnostní relé, 2 spínací kontakty + 1 rozpínací kontakt			1 760,-
AD SRM	1330904	bezpečnostní relé, muting, 2 spínací kontakty			5 220,-

Uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Mohou se změnit bez předchozího oznámení. • Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. • 01/2024