

Moderní průtokoměr



HK INSTRUMENTS
USER-FRIENDLY MEASURING DEVICES


řada DPT Flow
měření průtoku nebo rychlosti vzduchu
měření v kanálu nebo na ventilátoru
možnost použití sond FloXact

Moderní průtokoměr DPT Flow

Řada DPT Flow je určena pro snadné a přesné měření průtoku nebo rychlosti vzduchu jak ve vzduchotechnických kanálech, tak i přímo na ventilátorech.

Technické parametry:

vhodné pro vzduch a neagresivní plyny
 doba odezvy: 1 až 20 s (nastavitelná)
 materiál: skříňka ABS, víko skříňky PC, průchodky ABS, hadičky PVC
 přesnost: $\pm 1,5\%$ ($\pm 2\text{ Pa}$ < 125 Pa)
 napájení: 24 V AC/DC ($\pm 10\%$)
 výstupní signál: 2x 0–10 V DC nebo 4–20 mA, Modbus RTU (volitelné pro tlak i průtok)
 konektor: 4 šroubovací svorky, max. 1,5 mm²
 vstup kabelu: M16
 nátrubky: Ø 5 mm a 6,3 mm
 provozní teplota: -10 až +50 °C (-5 až +50 °C pro „AZ“ typ)
 provozní vlhkost: 0 až 95 % rH
 příslušenství: 2 připevňovací šrouby, 2 plastové průchodky, 2 m hadičky
 hmotnost: 150 g (290 g s příslušenstvím)
 rozměry: 90 mm x 71,5 mm x 36 mm
 krytí: IP54

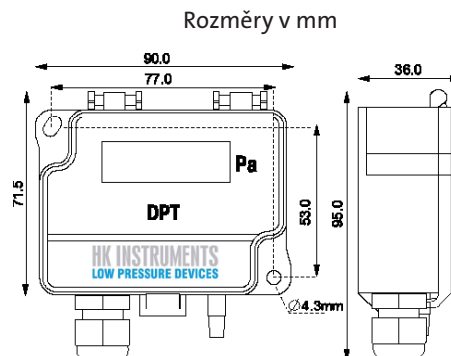

Různé typy snímače s funkcemi:

Displej – typ „D“, snadné připevnění nebo odstranění displeje

Autozero – typ „AZ“, bezúdržbové, automatická kalibrace (u standardního modelu tlačítkem).

Nastavení zero bodu probíhá každých 10 minut a trvá 4 sekundy, během kalibrace ukazuje snímač poslední naměřenou hodnotu.

Modbus – rozhraní RS485, Modbus RTU

Sondy FloXact

jsou určeny pro zpřesnění při měření průtoků nebo rychlostí proudícího vzduchu ve vzduchotechnických kanálech.

- měření na bázi dynamického tlaku
- více odběrných bodů na sondě pro větší přesnost
- snadná instalace
- přesnost 2 %
- zesílení signálu 2,5x
- pro kruhový průřez se používá 1 sonda FloXact-R
- pro obdélníkový průřez je doporučeno instalovat sondy FloXact-L každých 30 cm



Typy průtokoměru DPT Flow

Typ	Obj. kód	Rozsah	Cena
DPT Flow-1000-D	102.001.012	0...1 000 Pa	4 655,—
DPT Flow-1000-AZ-D	102.001.002	0...1 000 Pa	5 125,—
DPT Flow-2000-D	102.002.009	0...2 000 Pa	4 655,—
DPT Flow-2000-AZ-D	102.002.002	0...2 000 Pa	5 125,—
DPT Flow-5000-D	102.004.012	0...5 000 Pa	4 655,—
DPT Flow-5000-AZ-D	102.004.003	0...5 000 Pa	5 125,—
DPT Flow-7000-D	102.006.013	0...7 000 Pa	4 655,—
DPT Flow-7000-AZ-D	102.006.002	0...7 000 Pa	5 125,—
DPT-MOD-7000-D	102.006.027	0...7 000 Pa	4 915,—
DPT-MOD-7000-AZ-D	102.006.029	0...7 000 Pa	5 745,—
DPT-MOD-2500-D	102.011.001	0...2 500 Pa	4 915,—
DPT-MOD-2500-AZ-D	102.011.003	0...2 500 Pa	5 745,—

Typy sond FloXact

HK INSTRUMENTS
 USER-FRIENDLY MEASURING DEVICES

Typ	Průměr potrubí	Cena
FloXact-R100...R400	100...400 mm	1 050,—
FloXact-L250...L600	250...600 mm	1 530,—
FloXact-L650...L1200	650...1 200 mm	2 030,—
FloXact-L1250	od 1 250 mm	2 520,—

Dostupné modely sond:

R100, R125, R160, R200, R250, R315 a R400, ostatní délky na poptání.
 L250, L300, ... L1250 (v krocích po 50 mm), ostatní délky na poptání.

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!