

# Dotykový displej HG2G s prvotřídní výbavou

5,7"





řada HG2G s úhlopříčkou 5,7"  
integrovaný Web Server  
rozhraní Ethernet (10/100BASE-T)  
2 x USB  
2 porty RS232C a RS485

# Dotykový displej HG2G rychlý a snadno programovatelný

## Technické parametry:

- dotykový displej 5,7"
- TFT barevný LCD displej 65536 barev
- LED podsvícení s dlouhou životností
- rozlišení 640 × 480, nebo 320 × 240 bodů a jas 800 cd/m<sup>2</sup>
- široké pohledové úhly:  
zprava/zleva 80 °, shora 80 °, zespodu 80 °
- rychlý start po zapnutí max. 3 sekundy
- Ethernetový port RJ-45 (10/100BASE-T)
- 2 porty RS232C, RS485,
- 2 porty USB 2.0 (konektory USB A+ mini-B)
- slot pro 2 rozšiřující moduly (typy HG2G-5V)
- čtečka SD karet
- integrovaný web server a FTP server
- uživatelská paměť 58 MB (typy HG2G-5V)
- napájení 24 V DC
- provozní teplota -20 °C až 60 °C (bez kondenzace)
- barva krytu světle šedá nebo černá
- kompatibilní PLC: IDEC, Allen-Bradley, SIEMENS S7-200,300,400,S7-1200, OMRON, Mitsubishi, Keyence, Hitachi, JTEKT, Toshiba Machine Works, GE Fanuc Automation, Modicon, Schneider Electric, Panasonic, Yaskawa Electric, Koyo, Fanuc, Yokogawa Electric, Fuji Electric, Toshiba, LS Industrial Systems, VIGOR, Emerson, Hitachi Industrial Equipment Systems
- rozměry: 167,2 × 134,7 × 54,4 mm
- uživatelsky přívětivý programovací software Automation Organizer v ceně hardwaru
- krytí IP66F/IP67F (typy HG2G-5V)

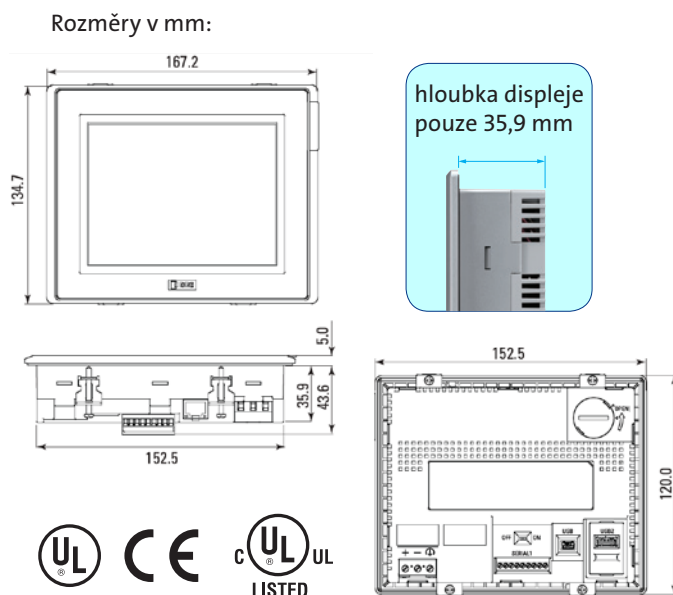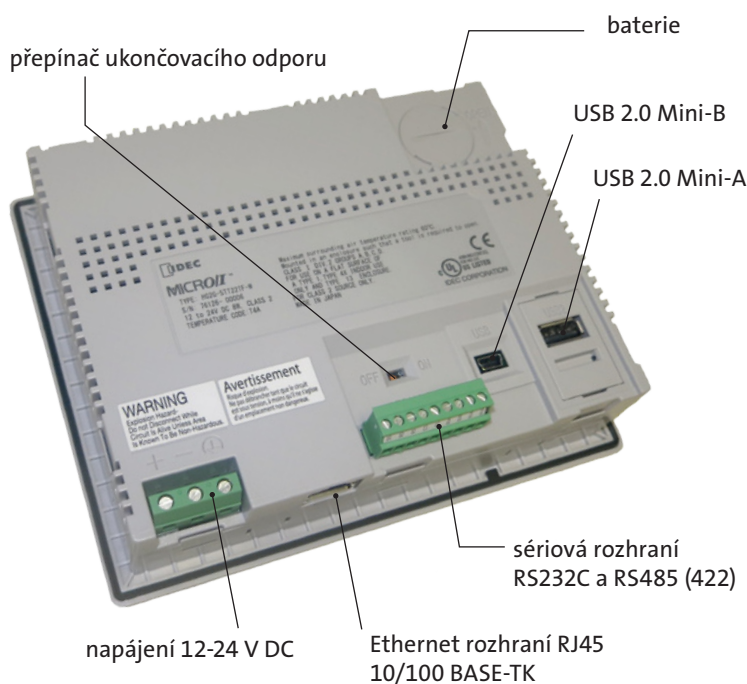

## Typy dotykových displejů HG2G

Typ	Popis	Cena
HG2G-5TN22TF-W	5,7", monochromatický TFT, rozlišení 320 × 240 bodů, Ethernet, 2× USB, RS232 a RS485/RS422, šedý rámeček	16 010,—
HG2G-5TN22TF-B	5,7", monochromatický TFT, rozlišení 320 × 240 bodů, Ethernet, 2× USB, RS232C a RS485/RS422, černý rámeček	16 010,—
HG2G-5TT22TF-W	5,7", barevný TFT, rozlišení 320 × 240 bodů, Ethernet, 2× USB, RS232 a RS485/RS422, šedý rámeček	21 380,—
HG2G-5TT22TF-B	5,7", barevný TFT, rozlišení 320 × 240 bodů, Ethernet, 2× USB, RS232 a RS485/RS422, černý rámeček	21 360,—
HG2G-V5FT22TF-B	5,7", barevný TFT, rozlišení 640 × 480 bodů, Ethernet, 2× USB, 2× RS232C, 2× RS485/RS422, černé provedení	35 450,—
HG2G-V5FT22TF-W	5,7", barevný TFT, rozlišení 640 × 480 bodů, Ethernet, 2× USB, 2× RS232C, 2× RS485/RS422, světle šedé provedení	35 450,—