


Snímače teploty

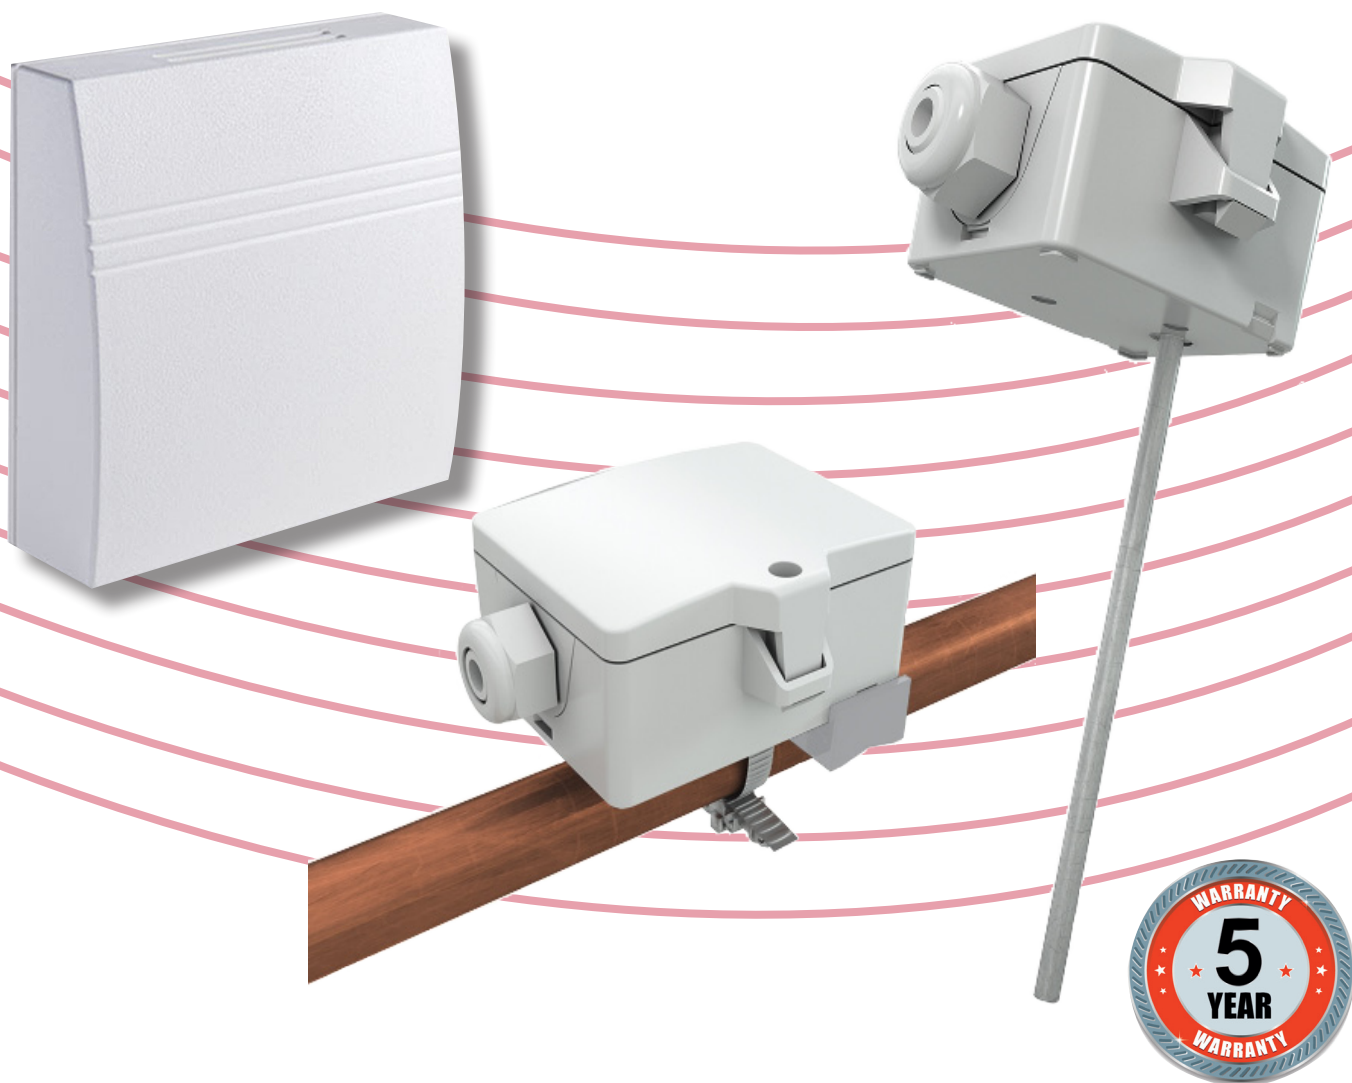

thermokon

top snímače
různé typy – pro venkovní prostředí,
do interiéru, se stonkem, s kabelem
různé charakteristiky

Snímače teploty

Snímače teploty pro venkovní prostředí



Typ	Obj. kód	Cena za ks	Cena od 50 ks
AGS54+ Ni1000 90°C	622806	540,-	243,-
AGS54+ Ni1000TK5000 90°C	622813	650,-	293,-
AGS54+ PT100 90°C	622837	475,-	214,-
AGS54+ PT1000 90°C	622851	550,-	303,-
AGS54+ NTC10k 90°C	622790	435,-	196,-
AGS54+ NTC20k 90°C	622875	435,-	196,-

Snímače teploty se stonkem 150 mm a plastovou hlavicí



Typ	Obj. kód	Cena za ks	Cena od 50 ks
AKF10+ Ni1000 150.06 T160	620956	1 160,-	522,-
AKF10+ Ni1000TK5000 150.06 T160	621021	1 270,-	572,-
AKF10+ PT100 150.06 T160	621199	1 100,-	495,-
AKF10+ PT1000 150.06 T160	621335	1 170,-	527,-
AKF10+ NTC10k 150.06 T150	620888	1 060,-	477,-
AKF10+ NTC20k 150.06 T150	621472	1 060,-	477,-


Další délky stonku 50 mm, 100 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 450 mm

Snímače teploty do interiéru



Typ	Obj. kód	Cena za ks	Cena od 50 ks
NOVOS 3 Temp white Ni1000	728409	690,-	310,-
NOVOS 3 Temp white Ni1000TK5000	728416	810,-	365,-
NOVOS 3 Temp white PT100	728256	630,-	284,-
NOVOS 3 Temp white PT1000	728386	700,-	315,-
NOVOS 3 Temp white NTC10k	728423	590,-	266,-
NOVOS 3 Temp white NTC20k	746144	590,-	266,-

Příložné snímače teploty

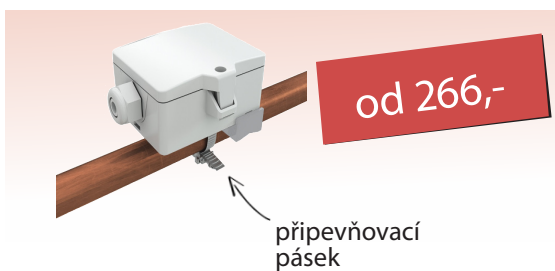

Typ	Obj. kód	Cena za ks	Cena od 50 ks
VFG54+ Ni1000	620611	690,-	311,-
VFG54+ Ni1000TK5000	620628	800,-	360,-
VFG54+ PT100	620642	630,-	284,-
VFG54+ PT1000	620666	700,-	315,-
VFG54+ NTC10k	620604	590,-	266,-
VFG54+ NTC20k	620680	590,-	266,-
Přípevňovací pásek 110 mm	658911	86,-	39,-

Snímače teploty s kabelem 2 m, IP67, pouzdro 6 x 50 mm



Typ	Obj. kód	Cena za ks	Cena od 50 ks
TF25 Ni1000 T100 050.06 L2000 IP67	118361	550,-	248,-
TF25 Ni1000TK5000 T100 050.06 L2000 IP67	118712	660,-	297,-
TF25 PT100 T100 050.06 L2000 IP67	112338	490,-	221,-
TF25 PT1000 T100 050.06 L2000 IP67	117555	560,-	252,-
TF25 NTC10k T100 050.06 L2000 IP67	129992	450,-	203,-
TF25 NTC20k T100 050.06 L2000 IP67	118774	450,-	203,-

Snímače lze dodat i s jiným teplotním rozsahem nebo výstupem (0...10 V, 4...20 mA, LON, BACNET, KNX, MODBUS).
Kompletní katalog na poptání.